

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИРК-01.1
Масса, кг	1480
Длина, мм	4300
Ширина, мм	1880
Высота, мм	2230
Размеры рулона: -высота, мм -диаметр, мм	1200±50 1200-1800
Масса рулона, кг	до 850
Ширина нарезки, мм	1400
Толщина нарезки, мм	90-150-220 (опционально 50-100-150)
Количество ножей	5
Количество противорежущих ножей	10
Максимальная частота вращения ВОМ, об./мин.	540

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительный гидроцилиндр подъема для рулонов весом до 1100 кг

«ПЕРМСКАЯ» ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ СЕНАЖА В ЛИНИЮ



РЕЗЧИК РУЛОНОВ -ИРК-01.1

Нет аналогов среди специализированных машин ведущих мировых брендов.

Эффективный способ раздачи кормов: 5 минут - 1 рулон.

Накормит до 2000 голов в день с 1 оператором.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31


Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: krmz@nt-rt.ru Сайт: <https://krmz.agroselteh.nt-rt.ru/>

РЕЗЧИК РУЛОНОВ-ИРК-01.1

Оборудование предназначено для резки рулонов сенажа, сена или соломы и раздачи корма при движении по кормовому проходу фермы.

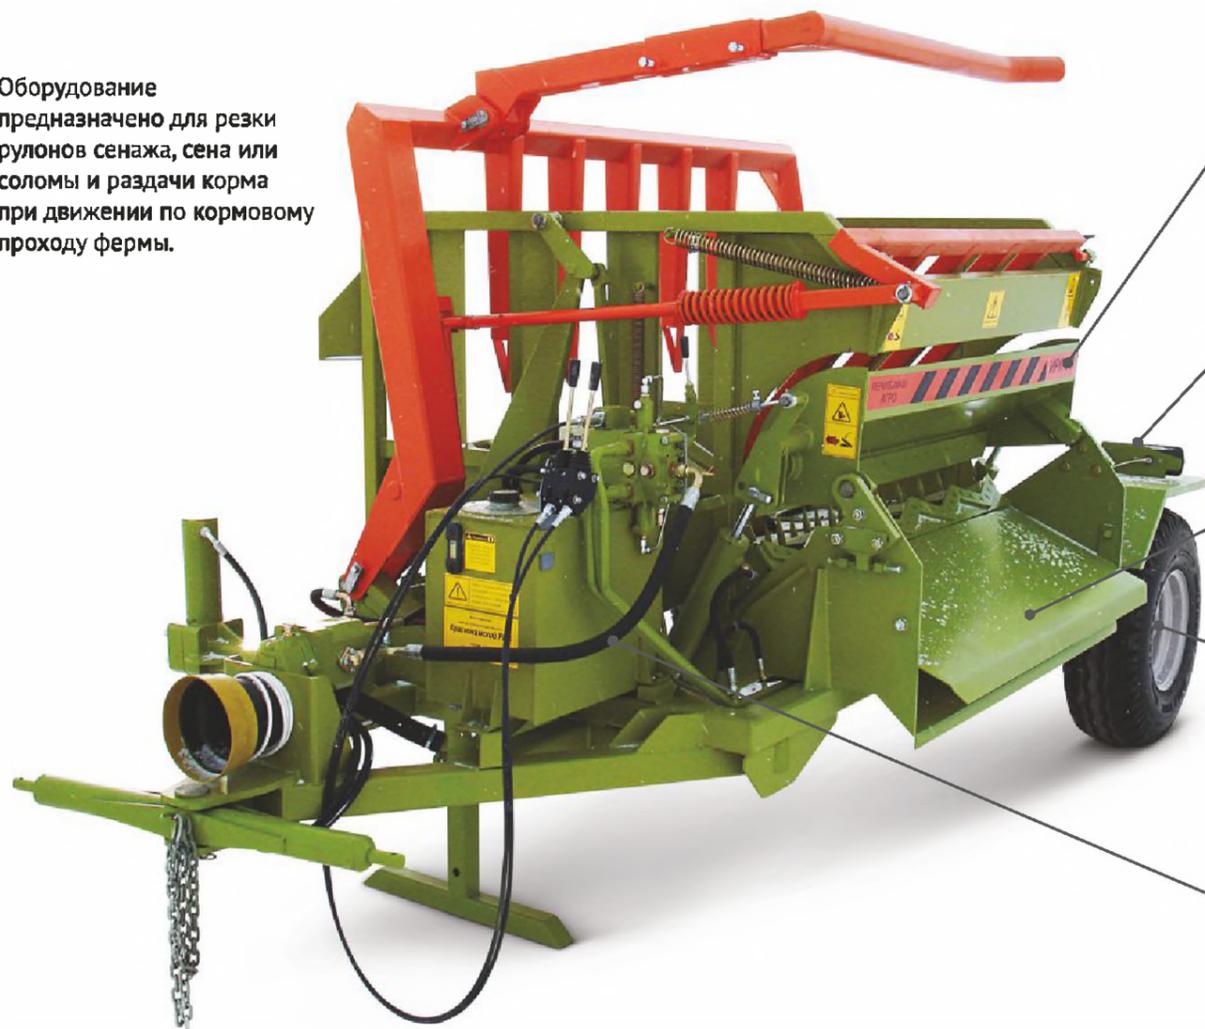

Толщину резки можно регулировать: 9-15-22 см (опционально 5-10-15)



Усиленная рамная конструкция резчика.

На резчики рулона устанавливается вся необходимая световая техника (габариты, стоп-сигнал, поворотник), стандартный разъем подключения.

Двухколесная схема с увеличенным диаметром колес.



Дополнительный съемный лоток позволяет использовать резчик рулонов в хозяйствах, где установлены высокие кормушки.



Переставные колесные ступицы позволяют при необходимости снизить высоту резчика и работать в относительно низких помещениях.





Независимая гидравлическая система исключает использование некачественного масла от гидросистемы трактора.

Дистанционная система управления позволяет управлять резчиком рулонов из кабины трактора.



Механизм нарезки-гильотинного типа. Имеет устройство самозагрузки рулонов и выносной пульт управления рабочими органами резчика. Управление осуществляется дистанционно из кабины трактора. Резчик обладает полностью автономной гидросистемой.

Уникальная конструкция позволяет загрузить, разрезать и раздавить плотно спрессованный рулон сенажа в считанные минуты.

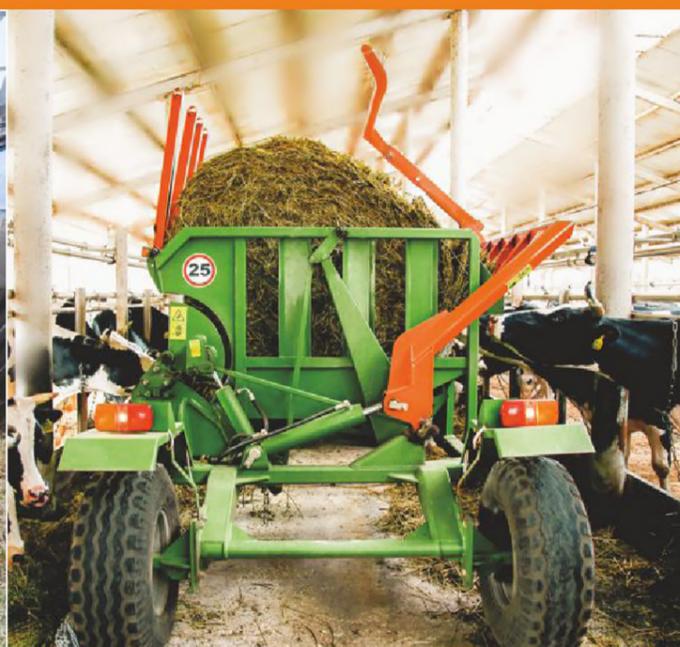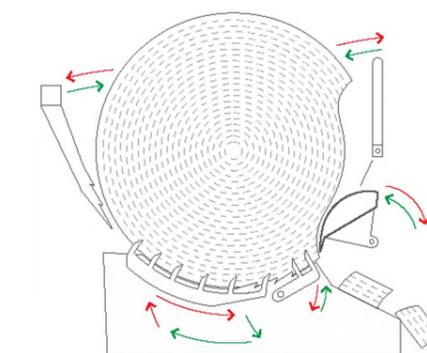

На ресурсных испытаниях резчик рулонов проходит 500 км. Производительность резчика 7-10 рулонов в час.

Срок службы устройства 7 лет. В отличие от сезонной сельхозтехники резчик рулонов работает круглогодично.

Каждый резчик комплектуется набором запасных частей:
-ножи прямые;
-вал карданный;
-набор переходников и др.